


Gamme Gaz et Gaz Lourd



Robinetterie laiton.



Bouteille forgée en acier léger à 250 bars, selon directive des appareils sous pressions 97/23/CE




Chargé en dioxyde de carbone.



Tromblon permettant de cibler la base du feu.

Type d'extincteur Extinguisher Type	DC2	DC5
N° de certification NF-EN NF approval	EC2 034 092 (CEODEUX) / EC2 034 093 (BOUTMY)	EC5 033 094 (BOUTMY) / EC5 033 095 (CEODEUX)
	✗	✗
	34B	70B / 55B
	✗	✗
Durée de fonctionnement Operating time	7,5s	13s
Agent Extincteur Extinguisher agent	2 kg CO ₂	5 kg CO ₂
Hauteur hors tout Overall diameter	630 mm	770 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	100 / 103 mm	140 / 146 mm
Certifié avec support transport Certified with its transportation bracket	✓	✓
Temperature	-20/60°C	
Code article Item code	XC-DC2AN	XC-DC5AL

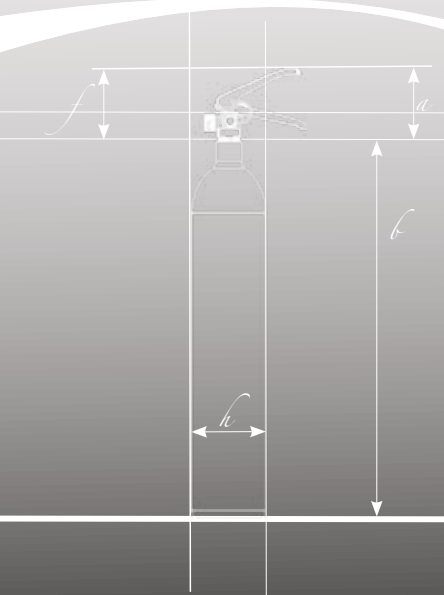

FRANCE PROTECTION FEU
 Paris : 01 84 17 77 90
 Orleans : 02 38 51 32 06
 Blois : 09 72 54 73 09
 Tours : 02 46 65 5019
contact@franceprotectionfeu.com

