

Gondole à solvant

1. Cahier des charges:

- Protection de produit inflammable installés dans les rayonnages
- Type de risques: Feux solide, liquide, gazeux (classe A,B,C)
- Déclenchement : automatique par ampoule thermique
- Couleur : RAL 1013




2. Dimensions

Pour toutes dimensions hors standard, une étude doit être réalisée.

Standard actuel : Longueur x Hauteur x Profondeur

-1270 x 455 x 500 mm

-990 x 455 x 500 mm

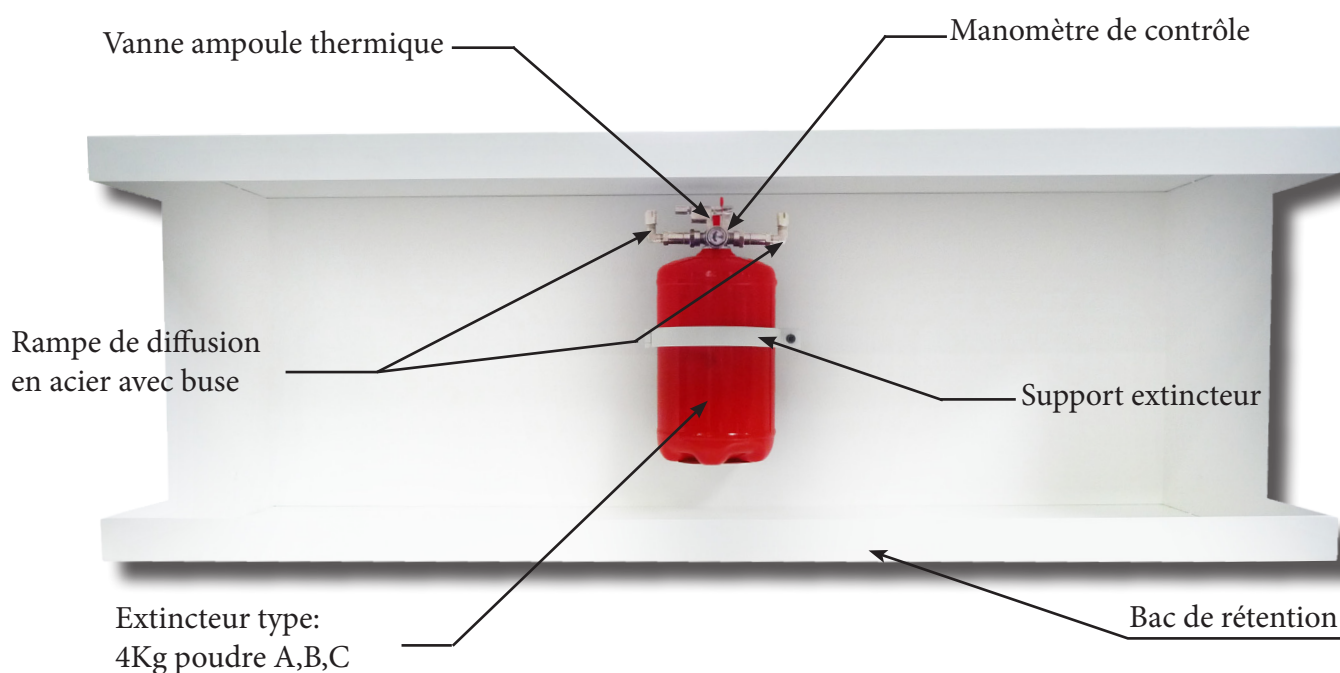

	Dimensions	<i>L x h x p</i>
Gondole à solvant	1270 x 455 x 500 mm	
	990 x 455 x 500 mm	